


0.6/1 kV

XLPE İZOLELİ HALOJENSİZ ALEV İLETMİYEN ÇOK DAMARLI ALÜMİNYUM İLETKENLİ KABLOLAR

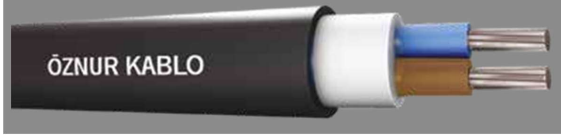

YAXZ1(NA2XH)

Tip	YAXZ1(NA2XH)
Standartlar	TS IEC 60502-1
Yapısı	Alüminyum iletken, XLPE izole, HFFR dolgu, HFFR dış kılıf
Kullanıldığı Yerler	Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde toprak altında ve kablo kanallarında kullanılır.
Teknik Veriler	Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm)

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler		
Nominal Kesit	Dış Çap Yaklaşık	Net Ağırlık	1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri	20°C'de maks. iletken direnci	Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık)	
(mm²)	(mm)	(kg/km)	(cm)	(ohm/km)	Toprakta (A) 20°C'de	Havada (A) 30°C'de
2x25 rm	21,0	550	130	1,200	-	91
2x35 rm	23,0	750	130	0,868	-	113
2x50 rm	26,0	900	150	0,641	-	138
2x70 rm	30,0	1150	180	0,443	-	174
2x95 rm	33,0	1500	200	0,320	-	210
2x120 rm	37,0	1850	220	0,253	-	244
2x150 rm	41,0	2400	230	0,206	-	281
2x185 rm	46,0	2850	240	0,164	-	320
2x240 rm	50,0	3500	210*	0,125	-	378

• rm : Bükülü iletken

* 500 metre kablo için